



## ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL AME12A/B/N

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dispositivo endereçável de acionamento manual (Levante e Aperte), para aplicação em sistemas de incêndio compatíveis com os protocolos de comunicação.

Tecnohold TH01A, TH01B ou TH01N padrão RS 485 (TIA/EIA 485 A).

- Aplicação indoor e outdoor;
- Alta confiabilidade;
- Led indicador de alarme reconhecido;
- Led indicador de supervisão do dispositivo;
- Dispensa substituição de vidro no acionamento.




### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão nominal	20 ~ 30 VDC
Corrente em alarme	11,5 mA
Corrente em supervisão	2,5 mA
Dimensões	149x84x89mm (A x L x P)
Peso	300g
Material	Plástico ABS e Acrílico
Grau de proteção	Grau de proteção IP55 ou IP67 (Verificar Grau de Proteção Adquirido)
Endereços	02 – Acionador manual 26 – Abandono de área 35 – Laço cruzado 36 – Chamada de brigada 39 – Alarme geral

### INSTALAÇÃO

#### Diagrama de ligação laço endereçável:

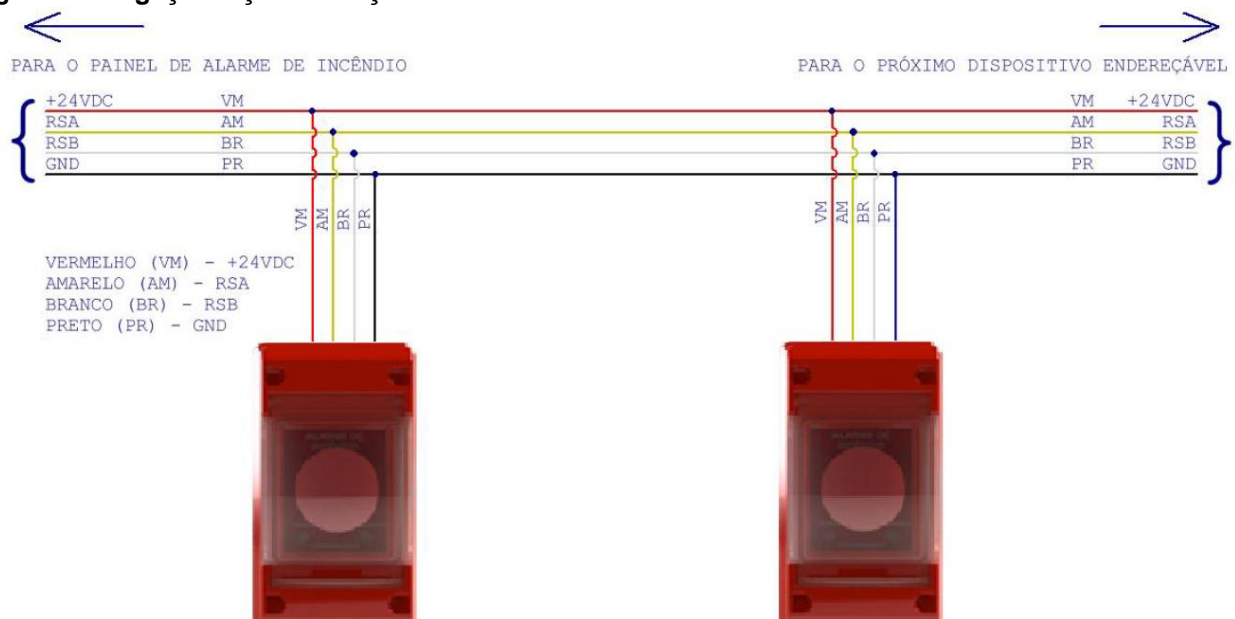

**Tecnohold Development Technology Ind. e Com. Ltda.**

Av. José Maria Fernandes, 445 – Parque Novo Mundo - CEP 02185-030  
São Paulo – SP - Fone Fax: 11-2981-9066 - [www.tecnohold.com.br](http://www.tecnohold.com.br)